


Modem Itron GSM/GPRS

Modem progettato per l'interfaccia di comunicazione dei contatori, che consente lo scambio dei dati con sistemi AMR (Automatic Meter Reading) od AMM (Automatic Meter Management). Data la versatilità del cavetto di interfaccia col contatore è possibile utilizzarlo con contatori di vari costruttori. Supporta le tecnologie GSM e GPRS permettendo di scegliere la miglior tecnologia di comunicazione per ogni situazione. I diversi tools di configurazione disponibili rendono il processo di installazione semplice, veloce ed efficiente.

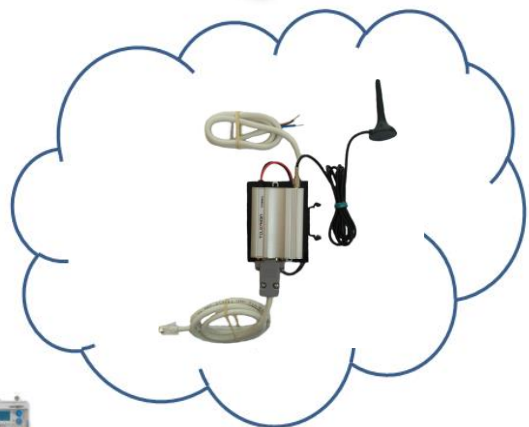

MODEM GSM/GPRS (MODELLO TELEORIGIN RB800D)

GSM	Dual band
GPRS	Class 10/12
Voce/Data/Fax/SMS	✓
TCP/IP	Full TCP/IP Stack

INTERFACCE

Card reader SIM Plug-in	1.8/3 V
Connettore RS232 9 pins Sub-D	✓
Connettore antenna SMA (50 ohm)	✓

ALIMENTATORE (MODELLO MEANWELL APV-12-12)

Input Voltage	100 to 240 VAC
---------------	----------------

ALTRE CARATTERISTICHE

Ingressi Digitali	1
Auto reset - timer reset	✓
LED di stato	✓

DIMENSIONI

(L*W*H) (mm)	90X82X62
Peso (g)	375

DIN rail mounting (tipe TH 35-7.5)

RANGE DI TEMPERATURA

Operativo / Storage	-40~+85 °C / -40~+85 °C
---------------------	-------------------------

ACCESSORI

Antenna GSM 900/1800 Mhz	3dBi Gain
Cavetto interfaccia RS232	✓