

INTEGRA SRL

VIA LECCO, 5/E

22036 ERBA (CO)

ITALIA

TEL. +39 031 333 88 84

INFO@INTEGRA.CO.IT

WWW.INTEGRA.CO.IT

SMART ALARM NIBBIO



BROCHURE

PRODOTTO

Caratteristiche Tecniche

INGRESSI DIGITALI

Numero di ingressi allarme	3 di cui 1 ritardato per sensori allarme serramenti, porte, ecc...
Tensione di ingresso	0 / +5Vcc
Numero di ingressi comando	1 per inserimento allarme tramite contatto

CONTATTI USCITA

Numero relè	1
Corrente nominale	1A
Configurazione contatti	scambio / change over

ALIMENTAZIONE

Tensione nominale	3,6Vcc (batteria litio)
Autonomia batteria	fino a 2anni

ANTENNA

Connettore	interna elicoidale
Radiazione	omnidirezionale
Guadagno	25mW (+14dBm)

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura operativa	-20 / +60 °C
Temperatura di trasporto e immagazzinamento	-40 / +85 °C
Umidità relativa (senza condensa)	<95%

MECCANICA

Peso	0,12kg batteria inclusa
Dimensione	120x110x30mm
Montaggio	guida DIN

L'antifurto **NIBBIO SMART ALARM** consente all'utente di monitorare fino a 3 contatti tramite rete SIGFOX. Il dispositivo è alimentato a batteria ed è un modulo installabile su guida DIN.

La rete SIGFOX è una rete di telefonia cellulare per oggetti (IoT) e permette di connettere dispositivi via radio senza necessità di SIM card né di modem GSM.

Il dispositivo NIBBIO SMART ALARM, attraverso i 3 ingressi, consente la lettura di 3 contatti, di cui 2 istantanei e 1 ritardato con intervallo di tempo programmabile, oltre all'invio di una notifica via email o sms con indicazione del contatto che ha generato l'allarme a uno o più telefoni cellulari.

Un ulteriore ingresso è disponibile per l'inserimento dell'allarme tramite contatto, tastiera o chiave.

E' disponibile un relè in uscita per comando di eventuale sirena.


Sono disponibili infine una piattaforma web server per la gestione degli allarmi e, in opzione, una app per smartphone che consente l'accensione e lo spegnimento del dispositivo via bluetooth.

Il dispositivo è dotato di una funzione KEEP ALIVE a cadenza quotidiana che ne permette il controllo automatico della funzionalità.

Il dispositivo **NIBBIO SMART ALARM** è certificato da settembre 2016 per trasmettere su rete SIGFOX, è protetto dalle interferenze di carattere elettromagnetico, non disturba né interferisce con gli altri dispositivi presenti nell' ambiente ed è marcato CE; inoltre è insensibile ai disturbi derivanti dall'uso di dispositivi Jammer.

Il dispositivo **NIBBIO SMART ALARM** è venduto in bundle (dispositivo + APP e accesso alla piattaforma web server + 24 mesi di connettività) con rinnovo della sola connettività al termine dei 24 mesi.

Integra srl offre inoltre ad installatori ed utenti che utilizzeranno il dispositivo **NIBBIO SMART ALARM** il supporto e l'assistenza necessari alla prova funzionale in locale e da remoto dello stesso dispositivo ad installazione avvenuta.

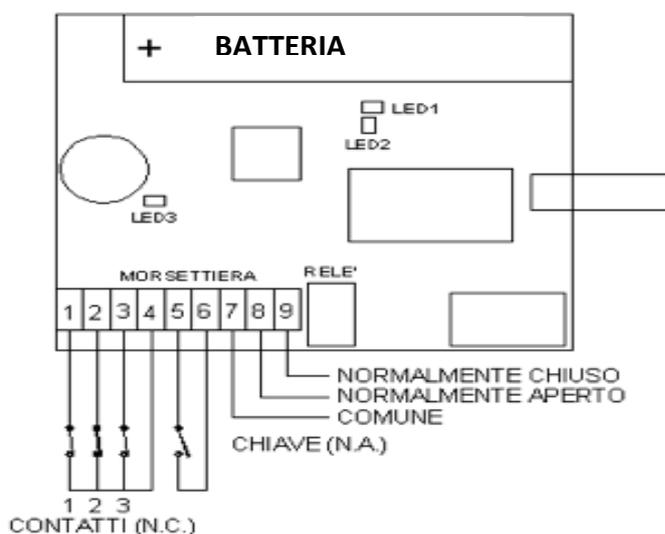

Sfilare linguetta per attivare

NIBBIO SMART ALARM



To see Integra 360° solutions, please visit our web site: www.integra.co.it