

**MANUALE UTENTE**

# Colibrì

*Installazione e registrazione al portale*

Manuale utente

D	Agosto 2020	Revisione D	E. Tavecchio	
<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Redazione</b>	<b>Approvazione</b>

Le informazioni contenute in questo documento sono proprietà di Integra S.r.l.  
 Nessuna parte di questo documento può essere usata, riprodotta o rivelata a terzi  
 senza il consenso scritto di Integra S.r.l.

©Integra - 2018

### Aggiornamenti e Revisioni

REV.	PAG.	Descrizione	DATA
A	5	Prima emissione	Settembre 2018
B	7	Prima revisione: aggiunta installazione	Dicembre 2018
C	18	Seconda revisione: aggiornate schermate e funzioni	Marzo 2019
D	13	Aggiornati screenshot e nuove funzionalità	Agosto 2020

## Sommario

Sommario.....	2
1. Installazione .....	3
1.1 Inizializzazione.....	3
1.1. Utilizzo .....	4
2. Portale online .....	5
2.1 Prima registrazione .....	5
2.1.1 Inserimento dispositivo .....	6
2.2 Sezione dispositivi .....	7
2.2.1 Gestione dispositivi.....	7
2.2.2 Modifica.....	8
2.2.3 Storico dispositivo.....	9
2.3 Notifiche.....	10
2.3.1 Aggiunta recapiti.....	11
2.3.2 Rimozione recapiti.....	12
2.3.3 Annulla modifiche .....	12
2.3.4 Richiesta sms .....	13
2.4. Profilo .....	13
2.5 Contatti .....	13


## 1. Installazione

### 1.1 Inizializzazione

-Rimuovere il coperchio superiore al proprio dispositivo **Colibrì**



-Posizionare la batteria come da immagine

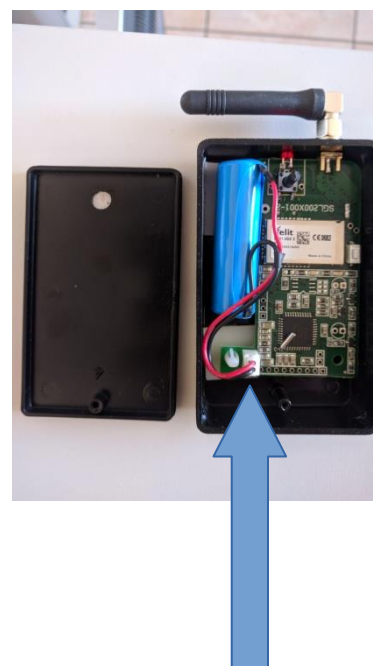

-Inserire il connettore maschio della batteria nel connettore femmina presente sul circuito stampato, come indicato dall'immagine.

**ATTENZIONE: Il connettore ha un proprio verso d'inserimento.**

## 1.1. Utilizzo

-Richiudere il dispositivo

-Premere il pulsante rosso sul coperchio del dispositivo



-l'intensità del segnale di ricezione potrà essere visualizzato in 2 modi diversi:

- Tramite notifiche impostate sul proprio indirizzo mail o numero di telefono (sez. 2 di questo manuale)
- Dalla tabella completa degli allarmi (sez. 3.1)

## 2. Portale online

### 2.1 Prima registrazione



Per effettuare la registrazione è necessario accedere al portale <http://www.luciola.it> cliccare sull'immagine del dispositivo che deve essere registrato, **in questo caso COLIBRI**.



**A questo punto viene** effettuato il reindirizzamento alla pagina di login **del singolo dispositivo**, dove ci si potrà registrare come utenti finali nel caso in cui il dispositivo sia stato acquistato per utilizzo privato (utente finale), oppure ad un'utenza da rivenditore **nel caso** il dispositivo da registrare **sia** destinato a terze parti (per la registrazione da rivenditore è richiesta la conferma da parte dell'amministratore del portale: verrà inviata in automatico una mail di richiesta); si procede poi alla registrazione per rendere effettiva la gestione del dispositivo.

## 2.1.1 Inserimento dispositivo

Al termine della registrazione verrà richiesto l'inserimento dell'id relativo al dispositivo posseduto.  
(per la modifica dei dati relativi al dispositivo, vedere la sezione **Gestione dispositivi**)

Inserendo l'id del proprio dispositivo (facendo attenzione a **maiuscole e minuscole**), esso verrà trasferito alla propria utenza.



Cliccando sul pulsante “Conferma” il dispositivo diventerà di proprietà dell'utente.  
Apparirà un messaggio nel quale verrà chiesto all'utente se **impostare le notifiche** (dettagli ed istruzioni nella sezione 4) o andare alla home. L'impostazione delle notifiche è comunque disponibile in qualsiasi momento.

## 2.2 Sezione dispositivi

### 2.2.1 Gestione dispositivi

Aprendo il menu laterale nella sezione **Dispositivi>Gestione** verrà visualizzata una schermata con i dati del proprio dispositivo.



**I tuoi dispositivi**

ID:  Nome dispositivo:

[+ Aggiungi nuovo](#) [✎ Modifica esistente](#) [✖ Elimina](#)

SMS rimanenti: 100

IdDispositivo	Modello	Nome	GMT
██████	Colibri	Generico	+1
██████	Colibri	Generico	+1

Le funzioni disponibili sono:

- **Aggiungi nuovo**
- **Modifica esistente:** permette di modificare nome simbolico dispositivo e nome dei singoli allarmi
- **Elimina:** rimuove il dispositivo dalla propria utenza e lo restituisce all'utenza Integra
- Funzioni di ricerca: filtraggio in tabella per ID o nome dispositivo.

## 2.2.2 Modifica

Premendo su **Modifica esistente**, sarà possibile modificare il nome attribuito al proprio dispositivo.



La schermata sarà come la seguente: i campi saranno già compilati con i valori attuali per il parametro scelto. A fine modifiche, premere su **Conferma** per confermare le modifiche. Si rimarrà sulla pagina per permettere eventuali correzioni (i valori all'interno dei campi verranno aggiornati al ricaricamento della pagina). Per tornare alla visualizzazione dei dispositivi, cliccare sulla freccia in alto a sinistra.



---

### 2.2.3 Storico dispositivo

Tramite questa pagina si accede ad uno storico degli ultimi 100 allarmi relativi a **tutti** i dispositivi relativi alla propria utenza, storico esportabile in file CSV.

Presente la funzione di ricerca tramite id singolo (casella più in alto), oppure di una determinata stringa fra tutti i campi presenti nella tabella.

## 2.3 Notifiche

Scegliendo dal menu laterale da **Notifiche>Gestione notifiche**), ci si troverà di fronte a questa schermata: saranno già impostati i propri indirizzi mail e numero di telefono (**disattivati** come impostazione predefinita).



L'**attivazione** si effettua tramite selezione (cliccando sulla casella nella colonna allarmi oppure sul recapito o sul dispositivo per selezioni multiple) dei recapiti scelti e, a fine selezione, conferma premendo su **Conferma modifiche**.

Attenzione: I recapiti, finché disattivati, non ricevono alcun tipo di messaggio.

Cliccando con il mouse sul singolo dispositivo, si accederà velocemente alla pagina di aggiunta recapiti per lo stesso.

## 2.3.1 Aggiunta recapiti

Per aggiungere recapiti a più dispositivi, cliccare su **Aggiungi multipli**.



Da qui, selezionare il dispositivo al quale aggiungere le notifiche in tempo reale e cliccare su **Aggiungi recapiti telefonici**.



Si raggiungerà la schermata dove aggiungere effettivamente i recapiti. Come predefinito, è presente un solo campo.


É possibile aggiungere nuovi recapiti cliccando su **Aggiungi altri campi** per poi inserire il recapito desiderato nel nuovo campo che comparirà sotto gli altri. Si possono allo stesso modo **rimuovere** cliccando sull'icona affianco al campo desiderato.

Inserire i recapiti desiderati e premere su **Conferma modifiche**.

La pagina verrà ricaricata ed i campi resettati. Per tornare alla schermata precedente, cliccare sulla **freccia** in alto a sinistra.

## 2.3.2 Rimozione recapiti

Dalla pagina **Gestione notifiche**, selezionare i recapiti da eliminare e premere su **Elimina**. Apparirà una finestra di conferma.

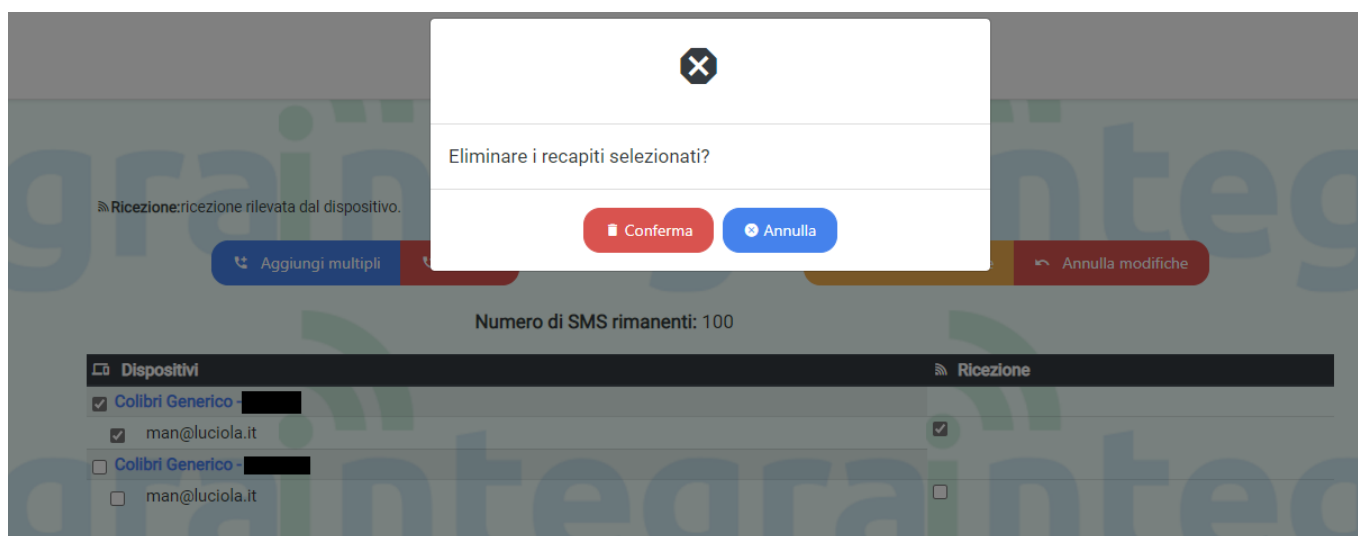


## 2.3.3 Annulla modifiche

Da utilizzare per non confermare la selezione/deselezione di recapiti appena effettuata (per evitare di ricaricare la pagina per intero).

### 2.3.4 Richiesta sms

Il numero di sms per utente è limitato: ad ogni utente vengono forniti 100 sms (da utilizzare come si preferisce). Al termine di questi (segnalato alla soglia di 10 sms rimanenti), il sistema di notifica telefonico verrà interrotto. In questa sezione, impostando numero di sms desiderato e cliccando su **Conferma**, verrà inviata una richiesta via mail ad Integra per la ricarica. Sarà compito poi di Integra ricontattare il cliente per la gestione di pagamento e ricarica.

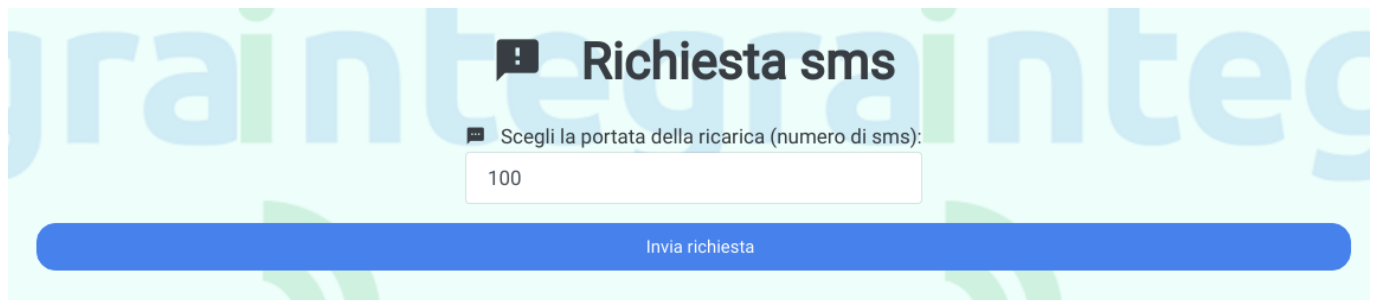

### 2.4. Profilo

Dal menu laterale è possibile accedere anche al proprio profilo e relative funzioni:

- Modifica profilo (nome, cognome, mail ecc.)
- Modifica password
- Eliminazione profilo (**ATTENZIONE: L'operazione è irreversibile.**)

### 2.5 Contatti

Per domande o eventuale supporto, nel menu laterale è presente una sezione **Contatti** con recapiti telefonici ed e-mail di Integra.